

Profile przyściennne dla standardowych rozwiązań do płyt z wełny mineralnej i wełny drzewnej

Najważniejsze cechy

- Szeroka gama rozwiązań zawierająca kątowniki przyściennne, kątowniki schodkowe i profile F

Miejsca zastosowania

- Wszystkie sufity - Profile przyściennne

Właściwości techniczne

- Materiał: stal
- Wykończenie powierzchni: utrwalana termicznie farba poliestrowa
- Kolor: AMF VENTATEC® White - biały; Matt Black - czarny mat (LM) na zapytanie

■ AMF VENTATEC® Profile przyściennne | Profile L



Numer produktu	Wymiary (mm)		Zawartość / karton szt	Waga / karton mb	Waga / karton kg	Karton / paleta
	Długość	Grubość				
RWL1924W	3000	0,50	40	120	20,0	35




RWL2424W	3000	0,50	40	120	21,6	35
----------	------	------	----	-----	------	----

Kolory niestandardowe dostępne na zapytanie.

■ AMF VENTATEC® Profile przyściennne | Profile W



Numer produktu	Wymiary (mm)		Zawartość / karton szt	Waga / karton mb	Waga / karton kg	Karton / paleta
	Długość	Grubość				
RWW1508W	3000	0,475	30	90	23,2	49




RWW2020W	3000	0,65	15	45	21,3	56
----------	------	------	----	----	------	----

Kolory niestandardowe dostępne na zapytanie.

■ AMF VENTATEC® Profile łączniki | Profile F




Numer produktu	Wymiary (mm)		Zawartość / karton szt	Waga / karton mb	Waga / karton kg	Karton / paleta
	Długość	Grubość				
RWF MF8	3000	0,475	20	60	22,8	24



RWF MF10	3000	0,475	20	60	22,8	24
----------	------	-------	----	----	------	----

Kolory niestandardowe dostępne na zapytanie.

■ **AMF VENTATEC® Profile przyścienne** | Akcesoria

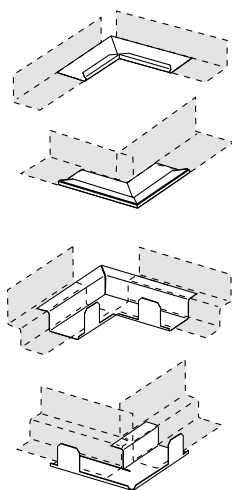

Numer produktu	Opis
JS13 VEN	Narożnik wewnętrzny dla profilu L 19 mm VENTATEC® kolor biały
JS11 VEN	Narożnik zewnętrzny dla profilu L 19 mm VENTATEC® kolor biały
JS17 VEN	Narożnik wewnętrzny dla profilu L 24 mm VENTATEC® kolor biały
JS15 VEN	Narożnik zewnętrzny dla profilu L 24 mm VENTATEC® kolor biały
JS28 VEN	Narożnik wewnętrzny dla profilu W 15x8x15 VENTATEC® kolor biały
JS24 VEN	Narożnik zewnętrzny dla profilu W 15x8x15 VENTATEC® kolor biały

Reakcja na ogień		Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ
Jakość powietrza		 A+  ISO 3	
Konserwacja i użytkowanie			
Odnawialność zasobów	 25%  EN ISO 14025 		
Możliwości wzornicze			

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi.

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić.
 Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceilingolutions.com