

System montażu z widocznymi profilami T 24 mm - System C

Najważniejsze cechy

- Połączenie specjalistycznego ściegu i żebrowania zapewnia doskonałą stabilność i odporność na skręcanie
- Nitowany zamek ze stali nierdzewnej wydaje wyraźnie słyszalny dźwięk przy wpięciu w profil i łatwo go rozpiąć w razie potrzeby
- W celu uzyskania precyzyjnie zlicowanej linii siatki konstrukcji zalecamy zastosowanie systemu z profilami poprzecznymi ze stykiem prostym


Miejsca zastosowania

- Obiekty służby zdrowia / Sale lekcyjne / Sale konferencyjne / Pokoje biurowe

Właściwości techniczne

- Materiał: stal galwanizowana
- Wykończenie powierzchni: utrwalana termicznie farba poliestrowa
- Kolor: AMF VENTATEC® White - biały; Matt Black - czarny mat (LM) na zapytanie


■ AMF VENTATEC® Performance T24 | Uniwersalne profil główny, kolor biały (styk prosty)



Numer produktu	Wymiary (mm)				Zawartość / karton		Waga / karton kg	Karton / paleta
	Długość	Szerokość	Wysokość	Rozstaw otworów	szt	mb		
VEN24TH375W	3750	24	38	156,25	20	75,00	24,00	36
VEN24TH360W	3600	24	38	150	20	72,00	23,00	36

Kolory niestandardowe dostępne na zapytanie.

■ AMF VENTATEC® Performance T24 | Profile przysicenne, kolor biały (system zatrzaskowy - styk prosty SG)



Profile poprzeczne - z otworami

	Długość	Szerokość	Wysokość	Rozstaw otworów	szt	mb	Waga / karton kg	Karton / paleta
VEN24TM125SGW	1250	24	33	312,5	60	75,00	21,60	60
VEN24TM120SGW	1200	24	33	300	60	72,00	20,40	60
VEN24TM62,5SGW	625	24	33	312,5	60	37,50	10,80	100
VEN24TM60SGW	600	24	33	300	60	36,00	10,20	100

Kolory niestandardowe dostępne na zapytanie.

Rysunki przekrojowe

■ AMF VENTATEC® Performance T24 | Uniwersalne profile główne, kolor biały (styk prosty)


Długość	Rysunek przekrojowy				
3750	78,125	156,25	21 x 156,25	156,25	78,125
3600	75	150	21 x 150	150	75

■ AMF VENTATEC® Performance T24 | Profile poprzeczne, kolor biały (system zatrzaskowy - styk prosty SG)

Długość	Rysunek przekrojowy		
1250	312,5	2 x 312,5	312,5
1200	300	2 x 300	300

Długość	Rysunek przekrojowy	
625	312,5	312,5
600	300	300

Rysunek systemu - System C

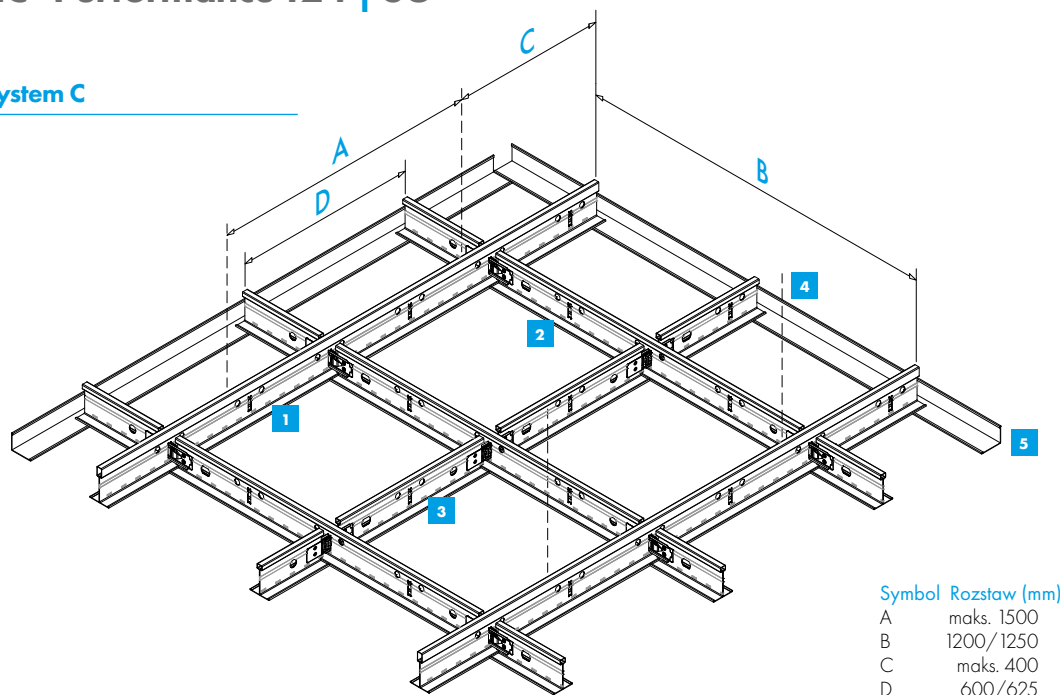Zużycie materiału na m² (bez odpadów)

Nr	Opis	Numer produktu	Moduł 600 x 600	Moduł 625 x 625	Moduł 1200 x 600	Moduł 1250 x 625
1	Profil główny	VEN24TH360W VEN24TH375W	0,84 mb	– 0,80 mb	0,84 mb	– 0,80 mb
2	Długi profil poprzeczny	VEN24TM120SGW VEN24TM125SGW	1,67 mb	– 1,60 mb	1,67 mb	– 1,60 mb
3	Krótki profil poprzeczny	VEN24TM60SGW VEN24TM62,5SGW	0,84 mb	– 0,80 mb	–	–
4	Wieszak	–	0,70 szt	0,64 szt	0,70 szt	0,64 szt
	Klips zabezpieczający	–	5,56 szt	5,56 szt	5,56 szt	5,56 szt
	Płyty	–	2,78 szt	2,56 szt	1,39 szt	1,28 szt
5	Profil przysięenny		W zależności od kształtu pomieszczenia (ok. 0,6 mb/m ²)			

Tabela obciążeń | Maksymalna dopuszczalna waga (kg/m²)

Rozstaw profili głównych	1200 mm	1250 mm	600 mm	625 mm
Rozstaw wieszaków A (mm)	Moduł 600x600, 1200x600	Moduł 625x625, 1250x625	Moduł 600x600, 1200x600	Moduł 625x625, 1250x625
800	10,1	8,6	25,0	25,0
1000	8,7	7,3	25,0	25,0
1200	7,3	6,4	17,5	16,6
1500	4,8	4,4	9,6	9,2

Uwagi:
Obciążenie na m² musi być równomiernie rozłożone (bez dodatkowych obciążeń punktowych). Po obciążeniu ugięcie pozostanie w granicach dopuszczalnego ugięcia zgodnie z klasą 1 (L/500) normy EN 13964, pod warunkiem, że układ profili będzie taki, jak pokazano.

W przypadku innych układów profili, nośności lub odległości między wieszakami prosimy o kontakt z firmą Knauf Ceiling Solutions.

Reakcja na ogień		Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1	RUS KM0 (NG) / KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ
Jakość powietrza		 A+	 ISO 3
Konserwacja i użytkowanie			
Odnawialność zasobów	 25%	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025
Możliwości wzornicze			

Wszystkie wymiary podane są w milimetrach. Wszystkie wymiary są wymiarami nominalnymi.
Przeciwnie profile poprzeczne należy włożyć w otwór szyny głównej zaczynając od prawej strony i dosunąć do siebie (połączyć).

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić.
Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.
knaufceilingolutions.com